

Tako enostavno je izkoriščanje deževnice



Rezervoarji in paketi
rezervoarjev vključno z
dobavo!

2009


Odlična rešitev:

podzemni rezervoar GARANTIA® – dodatni paket SUPRA


Z dodatnim paketom in vsebujočim filtrom SUPRA lahko vsak rezervoar vrste CRISTALL® in COLUMBUS opremite za kakovostno izrabo deževnice za pranje perila in splakovanja stranišča. Zaradi ustničnih tesnil, ki so tovarniško nameščena na rezervoarju, in patentirane stezne manšete za hitro montažo je vgradnja filtra SUPRA mogoča v najkrajšem času in brez dodatnega orodja.

Dodatni paket podzemnega rezervoarja, sestavljen iz:

- 1 samočistilnega filtra SUPRA iz nerjavnega jekla; več kot 95 % izkoristek vode in samo 8 cm višinske razlike (dodatni paket CRISTALL® 1 cm)
- 2 dušilnega dotočnega nastavka
- 3 pretočnega sifona s funkcijo zaščite pred malimi živalmi
- 4 patentirane stezne manšete za hitro montažo

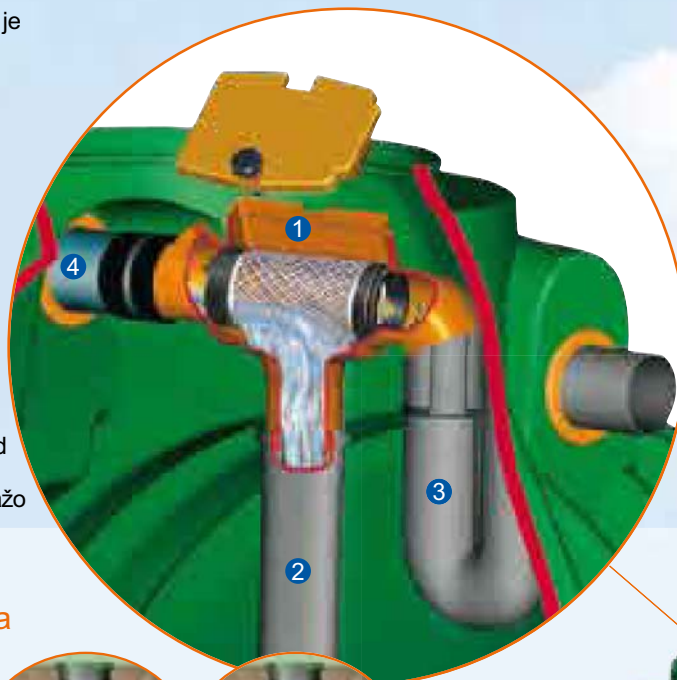

Najboljša kvaliteta vode zaradi 4-stopnjskega procesa čiščenja

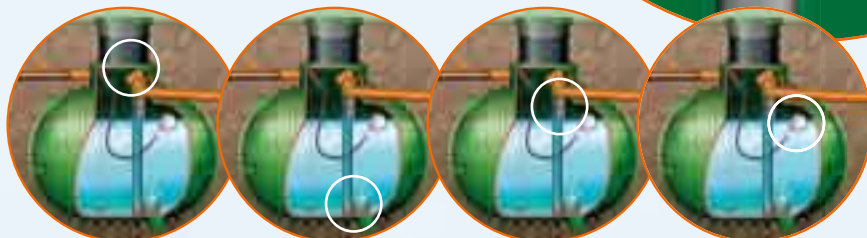

1. stopnja čiščenja

Prvo čiščenje deževnice poteka prek patentiranega filtra. Očiščena voda teče v rezervoar, umazanija pa je z majhno količino preostale vode odplaknjena v kanal ali pa se zbira v košari filtra in jo je treba ročno odstraniti. GARANTIA® ponuja različne filtre za vsak primer vgradnje.

2. stopnja čiščenja

Da se majhni delci umazanije lahko usedejo na dno rezervoarja, je prečiščena voda napeljana prek dušilnegadotočnega nastavka na dnu rezervoarja. Tako je preprečeno permanentno vrtnčenje vode in dodatno je v vodo na dnu rezervoarja doveden kisik. Tako voda ostane vedno čista in sveža.

3. stopnja čiščenja

Delci umazanije, ki so lažji od vode (npr. cvetni pelod), se kot plavajoča plast usedejo na površino vode. Zaradi pretočnega sifona v rezervoarju je pri pretoku ta plast odstranjena. Reden pretok rezervoarja je zaradi tega zelo pomemben za nespremenjeno kvaliteto vode

4. stopnja čiščenja

odprtine pokrova (cm) Odvzem zbrane deževnice poteka s pomočjo plavajočega odvzema v zgornjem delu rezervoarja. Tukaj (ca. 10 cm pod površino) je kvaliteta vode najboljša.





Slika prikazuje rezervoar CRISTALL® 2650 litrov s teleskopskim pokrovom za jašek in PE-pokrovom z dvojno steno (v obsegu dobave). Brezstopenjsko prekritje z zemljo od 52-100 cm

Prednosti

- ✓ Dolga življenjska doba – 15 let garancije.
- ✓ Zelo dobro razmerje med ceno in učinkom.
- ✓ Statično optimirana oblika rezervoarja – najvišja stabilnost.
- ✓ Strog nadzor kvalitete – vsak rezervoar pred dobavo pregledajo strokovnjaki.
- ✓ Gladka notranjost rezervoarja preprečuje nalaganje umazanije in poskrbi za lažje čiščenje.
- ✓ Majhna globina vgradnje.



Podzemni rezervoarji serije CRISTALL® in COLUMBUS so tako stabilni, da jih lahko vgradite tudi v podtalnico in področje, kjer je voda v plasteh. Podzemne rezervoarje serije COLUMBUS lahko vgradite v podtalnico do 80 cm, CRISTALL® pa do 50 cm. Upoštevajte navodila za vgradnjo!

Kaj je treba upoštevati pri nakupu naprave za izkoriščanje deževnice

Obseg dobave	Podzemni rezervoarji GARANTIA® so vedno dobavljeni kompletno s teleskopskim pokrovom za jašek in pokrovom rezervoarja. Primerjajte. Rezervoarji so pripravljeni za vgradnjo – brez dodatnih stroškov.
Stabilnost	V izdelavi vsakega podzemnega rezervoarja GARANTIA® je več kot 25 let izkušenj. Vsi rezervoarji so načrtovani s programom CAD ter so razviti posebej za določeno področje vgradnje. Podzemni rezervoarji sodijo k najstabilnejšim na tržišču. Celo standardna izvedba je tako stabilna, da jo lahko namestite pod površino, ki je prevozna z osebnimi vozili (pri uporabi ustreznega pokrova) ali pa jo deloma potopite v podtalnico (glejte spodaj). Posebni materiali, kot so stiropor ali vrhnja plast iz lava zmc, niso potrebni.
Prevoznost	Podzemni rezervoarji CRISTALL® in COLUMBUS so povozni z osebnimi vozili, a so še vedno dovolj stabilni. Ustroj zgornjih površin je lahko poljuben: lahko je to vrt ali dovoz na dvorišče – vse je mogoče.
Filtri	- Podzemne rezervoarje CRISTALL® in COLUMBUS lahko brez težav dodatno opremito še s samočistilnimi filtri SUPRA. Tako lahko rezervoar za izkoriščanje deževnice uredite v hiši ali na vrtu. - Vse sisteme z rezervoarji lahko brez težav dodatno opremito še z enostavnim sistemom filtrov za uporabo na vrtu. - Vsi filtri GARANTIA® imajo izkoristek od 95–100 % glede na vstavljen filter.
Vgradnja	- Podzemne rezervoarje COLUMBUS lahko vgradite do 80 cm v podtalnico – podzemne rezervoarje CRISTALL® pa do 50 cm. - S prilagodljivim teleskopskim pokrovom za jašek GARANTIA® lahko pokrov rezervoarja optimalno prilagodite zgornjemu robu zemljišča – tako višino kot tudi nagib lahko brezstopenjsko nastavite še pri polnjenju jame. Navodila za vgradnjo najdete na spletni strani www.cistilnenaprave-dezevnica.si ali pa jih naročite po telefonu.

Podzemni rezervoarji za deževnico GARANTIA®

Podzemni rezervoar CRISTALL® 1600 I



Monolitski podzemni rezervoar z odprtino pokrova Ø 60 cm in 1 ustničnim tesnilom DN 100.



Teleskopski pokrov za jašek CRISTALL®
Možnost nastavitve/krajšanja od 47 do 95 cm, Ø 60 cm, s 3 ustničnimi tesnili DN 100.



PE-pokrov z dvojno steno z otroškišvarovalom Ø 70 cm, barva travnato zelena.

Podzemni rezervoar CRISTALL® 2650 I



Monolitski podzemni rezervoar z odprtino pokrova Ø 60 cm in 1 ustničnim tesnilom DN 100.



Podzemni rezervoar – dodatni paket CRISTALL®

Po potrebi lahko podzemne rezervoarje vrste CRISTALL® brez večjih stroškov opremite še s filtrom. S filtrom SUPRA kvaliteta vode omogoča uporabo deževnice za splakovanje stranišča in pranje perila (podrobnejše informacije najdete na strani 15).

Kat. št. 202569

Podzemni rezervoar COLUMBUS 3700 I



Monolitski podzemni rezervoar z odprtino pokrova Ø 90 cm in 4 ustničnimi tesnili DN 100.



Teleskopski pokrov za jašek COLUMBUS
Možnost nastavitve/krajšanja od 22 do 70 cm, Ø 60 cm.



PE-pokrov z dvojno steno z otroškim varovalom Ø 70 cm, barva travnato zelena

Podzemni rezervoar COLUMBUS 4500 I



Monolitski podzemni rezervoar z odprtino pokrova Ø 90 cm in 4 ustničnimi tesnili DN 100.



Podzemni rezervoar – dodatni paket COLUMBUS

Po potrebi lahko podzemne rezervoarje serije COLUMBUS brez večjih stroškov preuredite iz vrtnega v hišni rezervoar. S filtrom SUPRA kvaliteta vode omogoča uporabo deževnice za splakovanje stranišča in pranje perila (podrobnejše informacije najdete na strani 15).

Kat. št. 202556

Podzemni rezervoar COLUMBUS 6500 I



Monolitski podzemni rezervoar z odprtino pokrova Ø 90 cm in 4 ustničnimi tesnili DN 100.


Kompletni rezervoar GARANTIA® s pohodnim pokrovom

Pripravljeno za
vgradnjo!



Podzemni rezervoar CRISTALL® 2650 I
Kompletno s teleskopskim pokrovom za jašek
in pohodnim pokrovom rezervoarja.


Kat. št. 200030



Z osebnimi vozili povoznim pokrovom rezervoarja
(stran 12)


Podzemni rezervoar CRISTALL® 2650 I
Kompletno s teleskopskim pokrovom za jašek
in pohodnim pokrovom rezervoarja.

Kat. št. 200031




Podzemni rezervoar COLUMBUS 3700 I
Kompletno s teleskopskim pokrovom za jašek
in pohodnim pokrovom rezervoarja.

Kat. št. 200032




Podzemni rezervoar COLUMBUS 4500 I
Kompletno s teleskopskim pokrovom za jašek
in pohodnim pokrovom rezervoarja.

Kat. št. 200033



Podzemni rezervoar COLUMBUS 6500 I
Kompletno s teleskopskim pokrovom za jašek
in pohodnim pokrovom rezervoarja.

Kat. št. 200034



Z osebnimi vozili povoznim pokrovom rezervoarja
(stran 12).

Podzemni rezervoar COLUMBUS 9000 I komplet
Kompletno s teleskopskim pokrovom za jašek
in pohodnim pokrovom rezervoarja.

Kat. št. 200035



Kompletni paket za vrtove z Jet-črpalko s pohodnim pokrovom rezervoarja


Cenovno ugodna
kompletna rešitev

Prednosti

- Ugoden dostop do izkoriščanja deževnice na vrtu.
- S premično vrtno črpalko Jet.
- Udoben odvzem vode.

Obseg dobave

- 1 Monolitni podzemni rezervoar serije CRISTALL® ali COLUMBUS (stran 6).
- 2 Teleskopski pokrov za jašek CRISTALL® ali COLUMBUS (stran 6).
- 3 PE-pokrov z dvojno steno, otroškim varovalom, travnato zelene barve (stran 6).
- 4 Košara filtra za namestitve v rezervoar, gostota sita 0,35 mm (stran 15).
- 5 Avtomatska vrtna črpalka Jet, 2 leti garancije (stran 17).
- 6 Vtičnica za vodo Perfecta z lepo oblikovanim pokrovom, travnato zelene barve, vključno z GARDENA® 2-potnim ventilom, možnost priključka prazne cevi (stran 17).
- 7 Sesalni komplet s 7-metr. sesalno cevjo in protipovratnim ventilom.

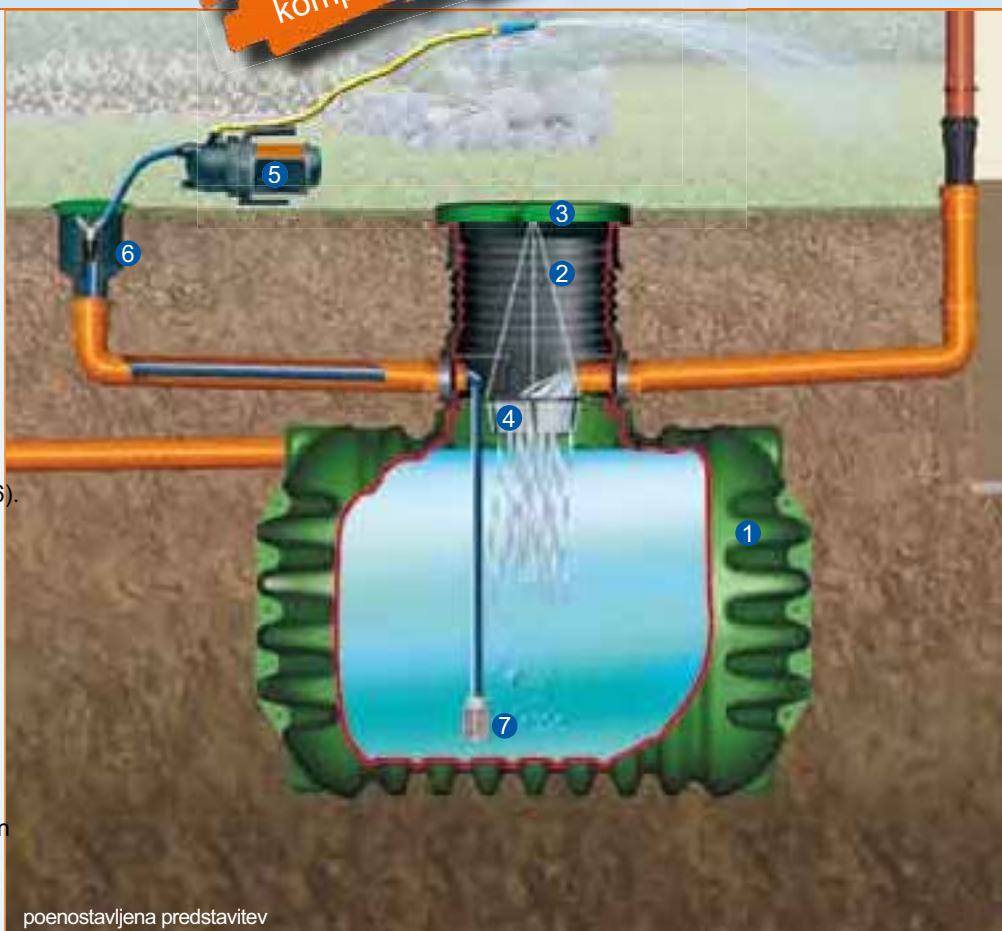

Primeren za podtalnico in področje, kjer je voda v plasteh.



Z osebnimi vozili povozna izvedba (stran 13).



Možnost kombiniranja s kompletom za ponikanje (stran 18).



Kompletni paket CRISTALL®
za vrtove z Jet-črpalko 1600 litrov

Kat. št. 201110

Kompletni paket CRISTALL®
za vrtove z Jet-črpalko 2650 litrov

Kat.št. 201111



Kompletni paket COLUMBUS
za vrtove z Jet-črpalko 3700 litrov

Kat. št. 201112

Kompletni paket COLUMBUS
za vrtove z Jet-črpalko 4500 litrov

Kat. št. 201113

Kompletni paket COLUMBUS
za vrtove z Jet-črpalko 6500 litrov

Kat. št. 201114

Kompletni paket COLUMBUS
za vrtove z Jet-črpalko 9000 litrov

Kat. št. 201152



Kompletni paket za vrtove Comfort s pohodnim pokrovom rezervoarja


zelo udobno
upravljanje

Prednosti

- Tako kot vodo tudi tok dovajate prek vtičnice.
- S potopno in sesalno črpalko z vgrajenim krmiljenjem črpanja dosežete visoko udobje upravljanja (samodejni vklop in izklop črpalke).

Obseg dobave

- 1 Monolitni podzemni rezervoar serije CRISTALL® ali COLUMBUS (stran 6).
- 2 Teleskopski pokrov za jašek CRISTALL® ali COLUMBUS (stran 6).
- 3 PE-pokrov z dvojno steno, otroškim varovalom, travnato zelene barve (str. 6).
- 4 Košara filtra za namestitev v rezervoar, gostota sita 0,35 mm (stran 15).
- 5 Črpalka Combi-Jet 1100, 2 leti garancije (stran 17).
- 6 Vtičnica za vodo Perfecta z lepo oblikovanim pokrovom, travnato zelene barve, vključno z GARDENA® 2-potnim ventilom, možnost priključka prazne cevi (stran 17).
- 7 10 m tlačne cevi 1".

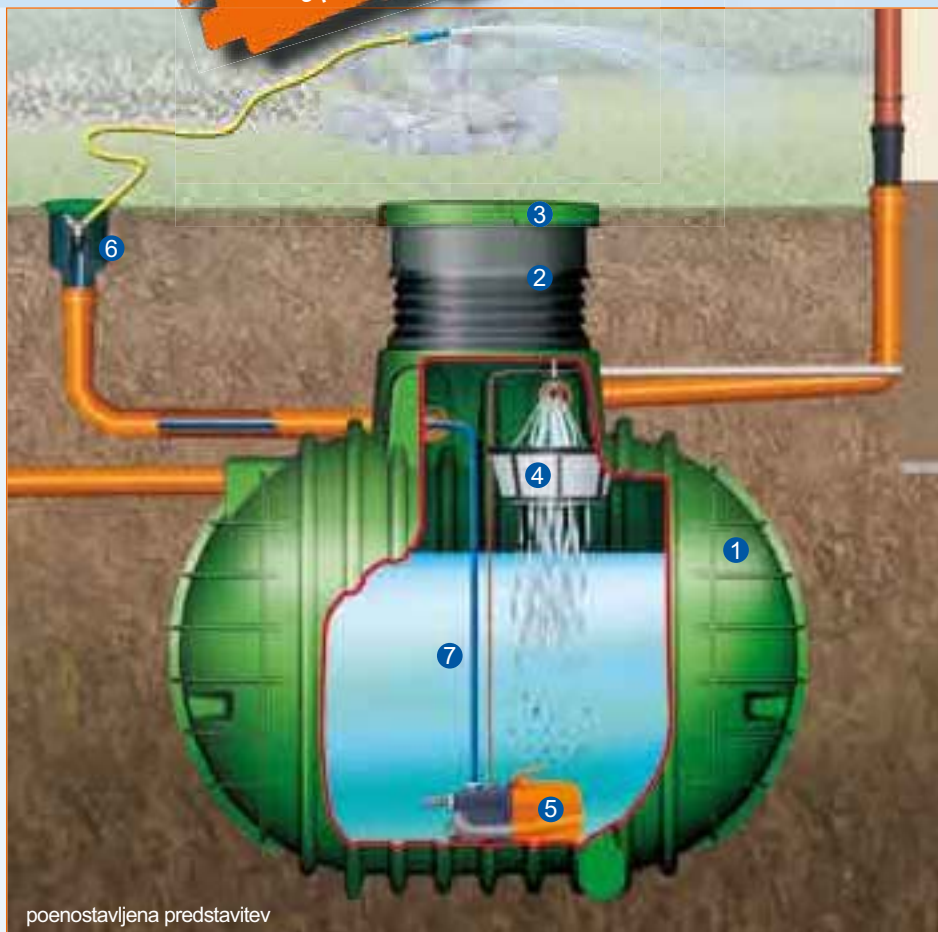

primeren za podtalnico in področje, kjer je voda v plasteh.



Z osebnimi vozili povozna izvedba (stran 13).



Možnost kombiniranja s kompletom za ponikanje (stran 18).



Kompletni paket CRISTALL® za vrtove Comfort 1600 litrov

Kat. št. 201120

Kompletni paket CRISTALL® za vrtove Comfort 2650 litrov

Kat. št. 201121



Kompletni paket COLUMBUS za vrtove Comfort 3700 litrov

Kat. št. 201122

Kompletni paket COLUMBUS za vrtove Comfort 4500 litrov

Kat. št. 201123

Kompletni paket COLUMBUS za vrtove Comfort 6500 litrov

Kat. št. 201124

Kompletni paket COLUMBUS za vrtove Comfort 9000 litrov

Kat. št. 201153



podzemni rezervoar/kompletni paket, pohodni
podzemni rezervoar/kompletni paket, prevozni z osebnimi vozili
filtri
oprema
ponikalnice
nadzemni rezervoarji
kadi za deževnico/oprema
greznice za odpadne vode

Kompletni paket za uporabo v hiši Classic s pohodnim pokrovom rezervoarja

Ugoden kompletni paket z vgrajenim samočistilnim filtrom SUPRA

Prednosti

- Ugoden dostop do deževnice v hiši in na vrtu (pralni stroj in WC).
- Kvalitetna tehnika črpanja.

Obseg dobave

- 1 Monolitni podzemni rezervoar serije COLUMBUS (stran 6).
- 2 Teleskopski pokrov za jašek COLUMBUS (stran 6).
- 3 PE-pokrov z dvojno steno, otroškim varovalom, travnato zelene barve (stran 6).
- 4 Dodatni paket s filtrom SUPRA (stran 15).
- 5 Dovajanje pitne vode z digitalnim prikazom napolnjenosti.
- 6 Hišni vodovod z zaščito pred suhim tekom, maks. 4,8 bara, maks. 4.800 l/h, 2 leti garancije.
- 7 Stenska konzola za črpalno.
- 8 Plavajoč odvzem s protipovratnim ventilom in cevjo (stran 17).
- 9 10 m sesalne cevi 1".



poenostavljena predstavitev



Primeren za podtalnico in področje, kjer je voda v plasteh (stran 5)..



Z osebnimi vozili prevozna izvedba (stran 13).

NASVET Prihranek

Pri 4 osebah in € 2,50 na m³ vode in € 3,00 na m³ stroškov odpadne vode: **ca. € 600 na leto.**



Kompletni paket COLUMBUS za uporabo v hiši Classic 3700 litrov

Kat. št. 201130

Kompletni paket COLUMBUS za uporabo v hiši Classic 4500 litrov

Kat. št. 201131

Kompletni paket COLUMBUS za uporabo v hiši Classic 6500 litrov

Kat. št. 201132

Kompletni paket COLUMBUS za uporabo v hiši Classic 9000 litrov

Kat. št. 201154



Kompletni paket za uporabo v hiši Premium s pohodnim pokrovom rezervoarja

Najnovejša tehnika samo
še 2 osnovni komponenti

Prednosti

- Kompletni paket Premium z najnovejšo tehniko izkoriščanja deževnice.
- Treba je instalirati samo še 2 osnovni enoti – idealno za samostojno vgradnjo!

Obseg dobave

- 1 Monolitni podzemni rezervoar serije COLUMBUS (stran 6).
- 2 Teleskopski pokrov za jašek COLUMBUS (stran 6).
- 3 PE-pokrov z dvojno steno, otroškim varovalom, travnato zelene barve (stran 6).
- 4 Dodatni paket s filtrom SUPRA (stran 15).
- 5 Modul za dovajanje pitne vode; nadzira nivo vode v rezervoarju in po potrebi samodejno črpa pitno vodo v hišno omrežje; hitra instalacija zaradi nameščenega sklopa, 2 leti garancije, servis po celotni državi (stran 16).
- 6 Plavajoči odvzem s protipovratnim ventilom in cevjo (stran 17).
- 7 10 m tlačne cevi 1".
- 8 Izvedba zidarskih del DN 100 (stran 17).



poenostavljena predstavitev



Primeren za podtalnico in področje, kjer je voda v plasteh (stran 5).



Z osebnimi vozili povozna izvedba (stran 13).

NASVET Prihranek

Pri 4 osebah in € 2,50 na m³ vode in € 3,00 na m³ stroškov odpadne vode: **ca. € 600 na leto.**



Kompletni paket COLUMBUS
za uporabo v hiši Premium 3700 litrov

Kat. št. 201140

Kompletni paket COLUMBUS
za uporabo v hiši Premium 4500 litrov

Kat. št. 201141

Kompletni paket COLUMBUS
za uporabo v hiši Premium 6500 litrov

Kat. št. 201142

Kompletni paket COLUMBUS
za uporabo v hiši Premium 9000 litrov

Kat. št. 201155






Podzemni rezervoar za deževnico GARANTIA®

z osebnimi vozili povezen pokrov rezervoarja

Največja osna obremenitev 2,2 t

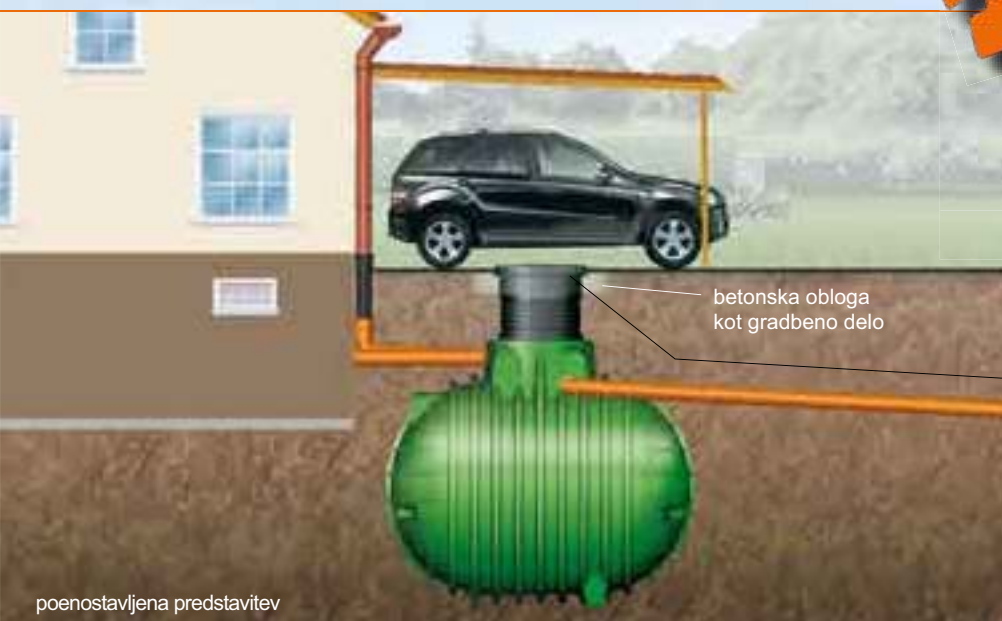

poenostavljena predstavitev



Z osebnimi vozili povezen modul
Razred B 125/DIN EN 124
(v kombinaciji s teleskopskim pokrovom za jašek CRISTALL® ali COLUMBUS), sestavljen iz pokrova Ø 69 in okvirja Ø 78 cm iz litine.



Podzemni rezervoar
CRISTALL® 1600 l
povezen z osebnimi vozili

Kat. št. 200040

Podzemni rezervoar
CRISTALL® 2650 l
povezen z osebnimi vozili

Kat. št. 200041

Podzemni rezervoar
COLUMBUS 3700 l
povezen z osebnimi vozili

Kat. št. 200043

Podzemni rezervoar
COLUMBUS 4500 l
povezen z osebnimi vozili

Kat. št. 200044

Podzemni rezervoar
COLUMBUS 6500 l
povezen z osebnimi vozili

Kat. št. 200045

Podzemni rezervoar
COLUMBUS 9000 l komplet
povezen z osebnimi vozili

Kat. št. 200046

Obseg dobave

- Monolitni podzemni rezervoar z odprtino pokrova rezervoarja Ø 60 cm in 1 ustničnim tesnilom DN 100.
- Teleskopski pokrov za jašek CRISTALL® z možnostjo nastavljanja/krajšanja od 47 do 95 cm, Ø 60 cm in 3 ustničnimi tesnili DN 100.
- Z osebnimi vozili prevozen modul vključno s pokrovom iz litine razreda B 125/DIN EN 124. Za mere rezervoarja glejte stran 7.



Obseg dobave

- Monolitni podzemni rezervoar z odprtino pokrova rezervoarja Ø 60 cm in 4 ustničnimi tesnili DN 100.
- Teleskopski pokrov za jašek COLUMBUS z možnostjo nastavljanja/krajšanja od 22 do 70 cm, Ø 60 cm.
- Z osebnimi vozili prevozen modul, vključno s pokrovom iz litine razreda B 125/DIN EN 124. Za mere rezervoarja glejte stran 7.



Dodatni paket CRISTALL®
več kot 95 % izkoristek vode

Kat. št. 202569

Po potrebi lahko podzemne rezervoarje CRISTALL® ali COLUMBUS brez večjih stroškov preuredite iz vrtnega v hišni rezervoar (podrobnejše informacije najdete na strani 15).



Dodatni paket COLUMBUS
več kot 95 % izkoristek vode

Kat. št. 202556

Kompletni paketi GARANTIA®

s pokrovom rezervoarja, povoznim z osebnimi vozili

podzemni rezervoar/kompletni paketi, pohodni

podzemni rezervoar/kompletni paketi, prevozniki z osebnimi vozili

filtri

oprema

ponikalnice

nadzemni rezervoarji

kadi za deževnico/oprema

greznice za odpadne vode



Kompletni paket za vrtove z Jet-črpalko



poenostavljena predstavitev

CRISTALL®

1600 | Kat. št. 201115
2650 | Kat. št. 201116

COLUMBUS

3700 | Kat. št. 201117
4500 | Kat. št. 201118
6500 | Kat. št. 201119
9000 | Kat. št. 201147



Obseg dobave

- Monolitni podzemni rezervoar serije CRISTALL® ali COLUMBUS.
- Teleskopski pokrov za jašek CRISTALL® ali COLUMBUS in z osebnimi vozili prevozen modul.
- Košara filtra, gostota sita 0,35 mm.
- Avtomatska vrtna črpalka Jet, 2 leti garancije
- Vtičnica za vodo Perfecta vključno z GARDENA® 2-potnim ventilom.
- Sesalni komplet s 7 m sesalne cevi in protipovratnim ventilom.

Kompletni paket za vrtove Comfort



poenostavljena predstavitev

CRISTALL®

1600 | Kat. št. 201125
2650 | Kat. št. 201126

COLUMBUS

3700 | Kat. št. 201127
4500 | Kat. št. 201128
6500 | Kat. št. 201129
9000 | Kat. št. 201148



Obseg dobave

- Monolitni podzemni rezervoar serije CRISTALL® ali COLUMBUS.
- Teleskopski pokrov za jašek CRISTALL® ali COLUMBUS in z osebnimi vozili prevozen modul.
- Košara filtra, gostota sita 0,35 mm.
- Črpalka Combi-Jet 1100, 2 leti garancije.
- Vtičnica za vodo Perfecta vključno z GARDENA® 2-potnim ventilom.
- 10 m tlačne cevi 1".

Kompletni paket za uporabo v hiši Classic



poenostavljena predstavitev

COLUMBUS

3700 | Kat. št. 201133
4500 | Kat. št. 201134
6500 | Kat. št. 201135
9000 | Kat. št. 201136



Obseg dobave

- Monolitni podzemni rezervoar serije COLUMBUS.
- Teleskopski pokrov za jašek COLUMBUS in z osebnimi vozili povozen modul.
- Podzemni rezervoar – dodatni paket SUPRA.
- Dovajanje pitne vode z digitalnim prikazom napolnjenosti.
- Hišni vodovod z zaščito pred suhim tekom, maks. 4,8 bare, maks. 4.800 l/h, 2 leti garancije.
- Stenska konzola za črpalko.
- Plavajoči odvzem s protipovratnim ventilom in cevjo.
- 10 m sesalne cevi 1".

Kompletni paket za uporabo v hiši Premium



poenostavljena predstavitev

COLUMBUS

3700 | Kat. št. 201143
4500 | Kat. št. 201144
6500 | Kat. št. 201145
9000 | Kat. št. 201146



Obseg dobave

- Monolitni podzemni rezervoar serije COLUMBUS.
- Teleskopski pokrov za jašek COLUMBUS in z osebnimi vozili povozen modul.
- Podzemni rezervoar – dodatni paket SUPRA.
- Modul za dovajanje pitne vode, 2 leti garancije, servis po vsej državi.
- Plavajoči odvzem s protipovratnim ventilom in cevjo.
- 10 m sesalne cevi 1".
- Izvedba zidarskih del DN 100.

Filtri SUPRA

Notranji filter SUPRA

Samočistilni filter z vstavkom iz legiranega jekla za instalacijo v rezervoar. Samo 8 cm višinske razlike med dotokom in odtokom (kanal), z zelo gostimi zankami za fino filtracijo (0,35 mm). Površina strehe maks. 350 m², z malo vzdrževanja. Več kot 95 % izkoristek vode. Priključki DN 100. Filter Supra dotok z upognjenim odtokom.

Kat. št. 202557



Filter SUPRA
z ravnim odtokom

Kat. št. 202559




Zunanji filter SUPRA

Samočistilni filter z vstavkom iz legiranega jekla za instalacijo v zemljo pred rezervoar. Samo 1 cm višinske razlike med dotokom in odtokom (kanal). Brezstopenjska globina vgradnje od 48,5–97 cm s teleskopskim pokrovom za jašek, z gostimi zankami za fino filtracijo (0,35 mm), površina strehe maks. 350 m², z malo vzdrževanja.

Več kot 95 % izkoristka vode
Priključki DN 100

Kat. št. 202558

Filtri



Dodatni paket COLUMBUS

več kot 95 % izkoristek vode

Kat. št. 202556

Dodatni paket CRISTALL®

več kot 95 % izkoristek vode
(sliko najdete na strani 6)

Kat. št. 202569

Podzemni rezervoar – dodatni paket, sestavljen iz:

- 1 samočistilnega filtra SUPRA z vstavkom iz legiranega jekla; več kot 95 % izkoristek vode in samo 8 cm višinske razlike (dodatni paket CRISTALL® 1 cm), gostota sita 0,35 mm, priključki DN 100.
- 2 dušilnega dotočnega lonca.
- 3 pretočnega sifona z zaščito pred malimi živalmi.
- 4 patentirane manšete za hitro montažo.

nov



Košara filtra

100 % izkoristek vode

Kat. št. 202044

Za namestitve v pokrov rezervoarja. Goste zanke za fino filtracijo (0,35 mm), primeren za uporabo v hiši. Idealen za dodatno opremo obstoječih naprav. Nastavljiva traverza od 57-69 cm.

Mere: Ø 41 cm, višina 17,5 cm.

Potrebno je redno vzdrževanje.




Zemeljski fini filter

100 % izkoristek vode
Priključki DN 100/DN 150

Kat. št. 340002

Deževnico temeljito očisti umazanije. Z veliko snemljivo sitasto košaro, vključno z ročajem za dvigovanje. Goste zanke za fino filtracijo (0,35 mm). Primeren za uporabo v hiši ali kot predfilter za ponikalnice in naprave za bajerje. Površina strehe maks. 300 m², višina 80 cm, možnost krajšanja do 55 cm, vsakokrat za 12,5 cm. Potrebno je redno vzdrževanje.



Košara filtra

100 % izkoristek vode
Priključki DN 100

Kat. št. 340003

Za pritlično vgradnjo pred cisterno. Primeren za zalivanje vrtov ali kot predfilter za ponikalnico ali napravo za bajerje. Priključek: DN 100. Mere: Ø 57 cm, višina 33 cm. Potrebno je redno vzdrževanje.

Modul za dovajanje pitne vode

Kompletno instalirana sistemska centrala, ki samodejno prevzame celotno krmiljenje naprave za izkoriščanje deževnice. Idealen za samostojno montažo.

Naprava je že tovarniško pripravljena, s čimer privarčujete čas in stroške instalacije.

Črpalka deževnico dovaja neposredno uporabnikom (npr. WC).

Pri praznem rezervoarju se prek vgrajene posode za dovajanje pitne vode črpa neposredno do uporabniških mest. Posoda za dovajanje s ca. 20 l volumna se samodejno napolni s pomočjo plavajočega ventila.

Visoka zanesljivost delovanja.
Hitra montaža in lep obešalnik iz legiranega jekla (brez slike).

D x Š x V = 61,5 cm x 40 cm x 60 cm.

I za dovajanje pitne vode

Kat. št. 202040

- ❶ Zasilni pretok DN 70.
- ❷ 3-potni preklopni ventil, krmiljen s plavajočim stikalom (z 20 m priključnega kabla), dovajanje pitne vode na uporabniška mesta.
- ❸ Vgrajena posoda za dovajanje pitne vode, volumen ca. 20 litrov.
- ❹ Črpalka je nameščena na posebni konzoli iz legiranega jekla.
- ❺ Zmogljiva, posebej tiha centrifugalna črpalka s stikalnim avtomatom. Potrebna višina: 38 m = 3,8 bare. Potreben volumen: 3600 l/h. Zmogljivost motorja: 0,66 KW. Dolžina/višina črpanja: 12 / 3 m.
- ❻ Plavajoči ventil pri prazni posodi za dovajanje po potrebi iz vodovodnega omrežja črpa pitno vodo.



Oprema




Vtičnica za vodo Perfecta
Za udoben odvzem deževnice na vrtu. Za črpalko Jet in Combi-Jet, vključno z GARDENA® 2-potnim ventilom in priključkom za cev 1".

Kat. št. 202060



Pretočni sifon
Kot pretok rezervoarja. S sifonom in poševnim robom – z učinkom sesanja poskrbi za odvod plavajočega sloja. Vključno z zaščito pred malimi živalmi iz legiranega jekla.

Kat. št. 331004



Izvedba zidarskih del
Možnosti izvedbe za 1 sesalno cev in 1 senzorski kabel. Uporabite samo pri vodi, ki ne izvaja pritiska. DN 100.

Kat. št. 331002



Plavajoči odvzem
Vodo odvzame malo pod površino – v najbolj čistem območju. S plavajočo kroglo, finim filtrom, protipovratnim ventilom in sesalno cevjo, dolžine 2,40 m.

Kat. št. 333016



Vrtni sesalni komplet
Sesalna napeljava s filtrom in protipovratnim ventilom, dolžine 4 m. Primeren samo za uporabo na vrtu.

Kat. št. 355012



Komplet za označevanje
Za označevanje napeljav z deževnice, 5-delni.

Kat. št. 330122



Dovajanje pitne vode
Ob suši samodejno dovaja pitno vodo v prazen rezervoar. Z vgrajenim prikazom napolnjenosti in zaščito pred suhim tekom. Vključno z 20 m kabla, senzoriko in omrežnim priključkom. Po DIN 1988.

Kat. št. 202039



Prikaz napolnjenosti
Prikazuje napolnjenost rezervoarja. Obseg dobave: aparat za prikazovanje, 20 m kabla do rezervoarja, senzorika, omrežni priključek, navodila za vgradnjo.

Kat. št. 202038



Črpalka za vrtove Jet
Avtomatska črpalka Jet. Moč motorja 0,7 KW, maks. potrebna višina 40 m, maks. tlak 4,0 bare, maks. potrebna količina 3000 l/h, maks. višina črpanja 8 m, maks. dolžina črpanja 15 m.

Kat. št. 202011



Potopna in sesalna črpalka Combi-Jet 1100 z
vgrajenim stikalnim avtomatom Moč motorja 1,1 KW, maks. potrebna višina 44 m, maks. tlak 4,4 bare, maks. potrebna količina 2700 l/h, maks. višina črpanja 7 m, maks. dolžina črpanja 12 m.

Kat. št. 354014




Ponikanje deževnice

Ponazoritev katastrofe poplav:

Decentralno ponikanje deževnice postaja vedno pomembnejše. Mesta in občine višajo davke zaradi padavin in pri novogradnjah zahtevajo decentralne ponikalnice. Ponikalni tuneli GARANTIA® so idealna rešitev za samostojno vgradnjo, ker jih lahko instalirate brez težkih aparatov.

Ponikalni tunel GARANTIA® ima trikrat večji volumen kot običajni gramozni izkop ali 36 m drenažne cevi DN 100. Sistem iz dveh ali več modulov tunela in dveh zaključnih plošč lahko poljubno dimenzionirate. Položite jih v vrsto.

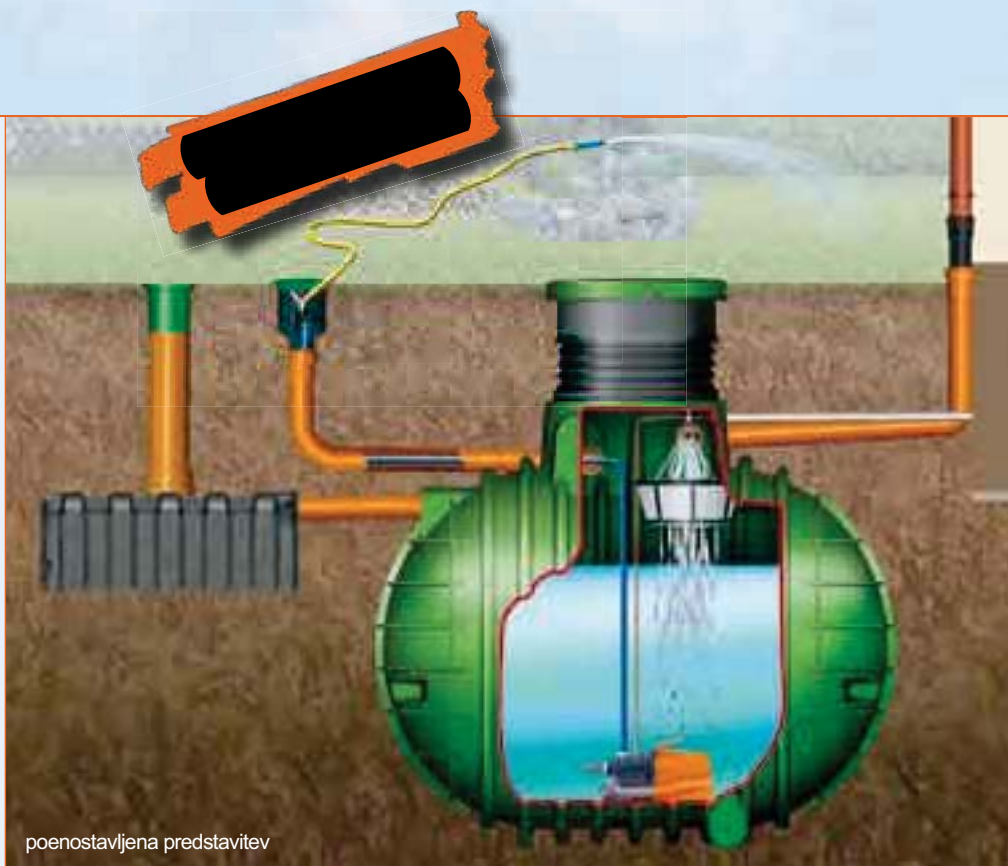

Ponikalni tunel Zaključna plošča za ponikalni tunel

300 povezen
z osebnimi vozili

komplet/par

Kat. št. 230010

Kat. št. 231004

- Priključki nadzornega jaška DN 100 in DN 200.

Kompleti ponikalnih tunelov

povezni z osebnimi vozili,
vključno z 2 zaključnima ploščama,
odzračevalnim zaključkom in Geotextilom

300 litrov
Mere v cm:
122 x 80 x 51

600 litrov
Mere v cm:
238 x 80 x 51

900 litrov
Mere v cm:
354 x 80 x 51

Kat. št. 230023

Kat. št. 230020

Kat. št. 230024

1200 litrov
Mere v cm:
470 x 80 x 51

1800 litrov
Mere v cm:
702 x 80 x 51

Kat. št. 230021

Kat. št. 230022



- Odprta celotna talna površina za dober učinek ponikanja.

- Velik učinek ponikanja s stranskimi lamelami.

Potrebno dimenzioniranje po ATV-DVWK-A 138. Vrednosti pri 150 l/ha/sek.:

Vrsta tal/Kt-vrednost	Priključna površina v m ²	150 m ²	300 m ²
Gramoz/10 ⁻³	število ponikalnih tunelov	4	7
Srednji pesek/10 ⁻⁴	število ponikalnih tunelov	8	15
Mivka/10 ⁻⁵	število ponikalnih tunelov	14	27
Prašenat, fini pesek/10 ⁻⁶	število ponikalnih tunelov	18	35

... in zadrževanje deževnice

Prednosti

- Visok učinek ponikanja zaradi 3-dimenzionalne pretočnosti.
- Poljubna razširitev. Za eno ali večdružinske hiše in obrtne cone.
- Idealen za samostojno montažo - samo 11 kg teže.
- 100 % volumen akumuliranja v nasprotju s 30 % pri običajni drenaži z gramožom.

NASVET V pokrajinah s pogostimi močnimi padavinami oz. pri zgradbah z veliko stopnjo pretoka je priporočljivo polaganje sistema z oblogo iz gramoza do zgornjega dela lamel.



Prevozen z osebnimi vozili pri prekritju z zemljo > 50 cm.

Ponikalni tunel nadomesti 37 m drenažne cevi in 800 kg gramoza!
Manjši izkop, manjši stroški!



Slika prikazuje ponikalni tunel 300 z 2 zaključnima ploščama.

Tehnični podatki ponikalnega tunela

Nominalni volumen:	300 l
Neto volumen:	100 %
Možnost obremenitve:	povozen z osebnimi vozili (maks. 3,5 t/m ²) pri 50 cm prekritju z zemljo, maks. prekritje z zemljo 2 m
Material:	PP za recikliranje, nevtralen v podtalnici
Mere (DxŠxV):	122 x 80 x 51 cm
Teža: ca.	11 kg
Priključki:	čelna stran zgoraj: DN 100, 150, 200 in 300 čelna stran spodaj: DN 100

Herkules ponikalni jašek 1600 litrov



Opis in mere najdete na strani 20.

Ponikalni jašek Herkules

Kat. št. 200201

Koprena za filter

Kat. št. 369015

... Oprema

Geotextil za ponikalni tunel
Velikost 150 x 250 cm

Kat. št. 231006

Geotextil za ponikalni tunel
na metre, širina koluta 5 m

Kat. št. 231002



Odzračevalni priključek
DN 100

Kat. št. 369017



Pokrov za Herkules rezervoarje
s teleskopskim zaključkom
(1 m dolžine, možnost krajšanja)

Kat. št. 322026



Podzemni fini filter
100 % izkoristek vode

Kat. št. 340002

Herkules-Tank®

za nad- in podzemno montažo



Rezervoar za zbiranje deževnice.

Rezervoar Herkules® lahko uporabite nad zemljo ali pod njo.
Volumen lahko poljubno razširite.

Evropski patent 0870877
ZDA patent 5878907



Rezervoar Herkules^R
1600 litrov
(možnost podaljšanja)

Kat. št. 320001

Rezervoar Herkules^R
komplet 3200 litrov
Sestavljen iz 2 rezervoarjev in kompleta za razširitev DN 100

Kat. št. 211001

Rezervoar Herkules^R
komplet 4800 litrov

Sestavljen iz 3 rezervoarjev in kompleta za razširitev DN 100

Kat. št. 211002

Tehnični podatki

Volumen litri	1600
Ø cm	135
Višina cm	160
Teža kg	60

Nadzemna postavitve

po 2 x DN 70,
2 x DN 100 in
2 x DN 200,
za običajne trgovske
cevi HT/KG

Rezervoar ni povezen.

Nadzemna postavitve

Rezervoar Herkules® lahko postavite v kleti (prilega se vsakim navadnim vratom od 80 cm dalje) ali na vrtu.
Pri nevarnosti zmrzali je treba rezervoar na vrtu izprazniti!

Podzemna postavitve

Z uporabo podporne cevi in pokrova rezervoarja s teleskopskim zapiralom lahko rezervoar Herkules® vgradite tudi pod zemljo. Rezervoar lahko vgradite do zgornjega dela v podtalnico in ga tudi poljubno razširite. Upoštevajte navodila za vgradnjo!



Prednosti rezervoarja Herkules in Top

Udoben transport

Vsaka polovica rezervoarja tehta po ca. 15/ 30 kg, kar omogoča udoben transport in enostavno vgradnjo. Posamezne dele lahko prenesete skozi vsaka vrata (od 80 cm dalje).



Trajno tesnjenje

Trajno tesnjenje zaradi solidnih profilnih tesnil (v prerezu rdeče).



Profilno tesnilo je bilo testirano v laboratoriju in je izkazalo življenjsko dobo daleč nad 25 let.

Patentirano hitro spajanje

Obe polovici rezervoarja povežete brez vijakov, s hitrimi spojniki v nekaj minutah. Demontaža je mogoča kadarkoli. Spajanje in način izdelave je testirano po TÜV.



Rezervoar Top^R, nadzemna postavitve

Rezervoar za zbiranje deževnice.

- Cenovno ugodna rešitev za nadzemno izkoriščanje deževnice.
- Zelo stabilen, rezervoar je statično izračunan.
- Patentiran v Evropi in ZDA.
- Možnost poljubne razširitve.
- Odporen proti UV in možnost 100 % recikliranja. Pri nevarnosti zmrzali je rezervoar treba izprazniti!



Rezervoar Top^R 1300 litrov

Kat. št. 323001

Tehnični podatki

Volumen litri 1300
Ø cm 118
Višina cm 156
Teža kg 30

Nastavki

po 2 x DN 70, 2 x DN 100
in 1 x DN 200,
za običajne trgovske
cevi HT/KG



Izpustna pipa iz plastike
v barvi medenine,
velikost 3/4"

Kat. št. 504040

Rezervoar ni povezen.

Dodatna oprema za rezervoarja Herkules in Top

Komplet za razširitev, sestavljen iz 2 kosov posebnega tesnila, ki se takoj prilagodi.
Trajna tesnitev tudi pri možnih premikih zemlje.

Komplet za razširitev DN 70 za rezervoar Herkules® (brez lukenj)
Komplet za razširitev DN 100 za rezervoar Herkules® (brez lukenj)
Komplet za razširitev DN 70 za rezervoar Top (brez lukenj)

Kat. št. 202029
Kat. št. 202028
Kat. št. 322010



Izpustna pipa iz medenine
S pritvijo rezervoarja
velikosti 3/4"

Kat. št. 330044

Priključne cevi: običajne kanalizacijske cevi DN 70 ali DN 100 kot gradbeno delo!

Z luknjami za vpivanje DN 70
Z luknjami za vpivanje DN 100

Kat. št. 202002
Kat. št. 202003



Prozorna cev za
odvzem 3/4" s pipo NW 18,
dolžine 2, 15 m

Kat. št. 330086

Pokrov za rezervoar DN 200 s teleskopskim zaključkom (1 m dolžine, možnost krajšanja)

Kat. št. 322026
Kat. št. 322014
Kat. št. 330054

Oporna cev za podzemno montažo
Sesalna garnitura brez cevi (plavajoča)

Enostavna montaža rezervoarja Herkules in Top

Vstavite tesnilo.



Namestite patentno
povezavo.



Instalirajte rezervoar.



Možnost povečanja
volumna.




Stebričasti rezervoar in stebričasti stenski rezervoar, nadzemni

Stebričasti rezervoar za zbiranje deževnice na vrtu 330/500/1000 in 2000 litrov

- Velik volumen akumulacije ob majhni porabi prostora!
- Rezervoar je ličen, potrebuje malo prostora in je izjemno stabilen.
- Na voljo so pritrdilna ušesca kot varovalo pred prevrnitvijo in dotočno tesnilo DN 50.
- Dotočna odprtina (Ø 5,8 cm) kot gradbeno delo.
- Odvzem vode je prek iztočne pipe ali prozorne cevi (dodatna oprema), ki služi tudi za prikaz stanja polnosti, enostaven.
- 2 navojna priključka sta oblikovana serijsko. Za montažo iztočne pipe in zimsko praznjenje vrtanje ni potrebno.
- Ob nevarnosti zmrzali rezervoar izpraznite!

Stebričast stenski rezervoar 550 litrov

- Rezervoar za zbiranje deževnice v obliki polovičnega stebričastega rezervoarja
- Izvedba, ki izjemno prihrani prostor – rezervoar je globok samo 51,5 cm.



Shema priključka odvzemnika deževnice de luxe.



2 navojna priključka sta oblikovana serijsko. Enostavna montaža!



NOVO
Sedaj tudi 2000 l



Slika prikazuje stebričasti rezervoar z medeninasto izpustno pipo (oprema).



stebričasti stenski rezervoar

Stebričasti rezervoar

330 l

Vsebina (liter)	Ø maks. (cm)	Višina (cm)	Ø odprtina pokrova (cm)	Teža (kg)	Peščena kat. št.	Kamnito siva kat. št.	Temno zelena kat. št.
330	59	161	20	14	326530	326531	-
500	73	193	20	25	326510	326512	-
1000	91	222	20	44	326505	326506	326503
2000	128	223	20	75	326540	-	-

Stebričasti stenski rezervoar

Vsebina (liter)	Širina (cm)	Globina (cm)	Višina (cm)	Ø odprtina pokrova (cm)	Teža (kg)	Peščena kat. št.	Kamnito siva kat. št.	Temno zelena kat. št.
550	88	52	212	20	35	326521	326520	326525



Iztočna pipa iz plastike
za stebričast rezervoar, v barvi medenine, velikost 3/4"

Kat. št. 504040



Medeninasta iztočna pipa za stebričast rezervoar
Univerzalna iztočna pipa, velikost 3/4"

Kat. št. 220011



Prozorna cev za stebričasti rezervoar
za odzem 3/4" s pipo NW 18, dolžina 2, 15 m

Kat. št. 220010

Amfora za zbiranje deževnice

nadzemna postavitvev

Amfora za zbiranje deževnice na vrtu 300/500 litrov

- Ličen in lepo oblikovan zbiralnik deževnice na vrtu.
- Velik volumen shranjevanja, vendar za postavitvev potrebuje le malo prostora.
- Enostavna montaža iztočne pipe ali prozorne cevi (dodatna oprema) zaradi navojnih nastavkov.
- Priložena so pritrdilna ušesca kot varovalo pred prevrnitvijo.
- Vsebuje dotočno tesnilo DN 50.
- Luknjanje ni potrebno – serijsko dotočna odprtina s tesnilom in 2 navojna priključka.
- Ob nevarnosti zmrzali rezervoar izprazniti!



Shema priključka odvzemnika deževnice de luxe.



2 navojna priključka sta oblikovana serijsko.
Enostavna montaža!





Slika prikazuje amforo za zbiranje deževnice z medeninasto iztočno pipo (oprema).



Amfora za zbiranje deževnice

Vsebina (liter)	Ø maks. (cm)	Višina (cm)	Ø odprtina pokrova (cm)	Teža (kg)	Barva lončevine kat. št.	Peščena kat. št.
300	70	130	18	12	211701	211703
500	80	150	18	17	211702	211704



Iztočna pipo iz plastike
za amforo za zbiranje deževnice,
v barvi medenine, velikost 3/4"

Kat. št. 504040



Medeninasta iztočna pipo
za amforo za zbiranje deževnice
Univerzalna iztočna pipo, velikost 3/4"

Kat. št. 220011



Prozorna cev za amforo
za zbiranje deževnice
za odvzem 3/4" s pipo NW 18,
dolžina 2,15 m

Kat. št. 220010

Vrtni rezervoar



Vrtni rezervoar 500/750/1000 litrov in komplet 2000 litrov

Brezšivno izdelan rezervoar za zbiranje deževnice na vrtu ali v kleti. Velikost lahko poljubno razširite. Zavarovan pokrov pred otroki omogoča udobno čiščenje. Prozorna cev je hkrati tudi prikaz stanja polnosti. Ob nevarnosti zmrzali rezervoar izpraznite!



Slika prikazuje 750 l rezervoar.



Vrtni rezervoar

Vsebina (litri)	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Ø odprtina pokrova (mm)	Teža (kg)	Kat.. št.
500	88	72	108	380	20	326022
750	88	72	161	380	30	326010
1000	105	77	174	380	43	326011
2000 Set*	105	77	174	380	86	326015

* Komplet je sestavljen iz 2 x 1000-lit. rezervoarja, vključno s povezovalnim kompletom.

Kadi za deževnico + oprema



Povezovalni komplet za kadi za deževnico

Sestavljen iz dveh opornih cevi z zaporno matico in cevjo 25 cm.



Velikost	Kat. št.
R 3/4"	504017
R 3/4" z luknjami	504018
R 1 1/4"	330031
R 2"	330040



Varovalo za otroke in pred vetrom za pokrov za kad za deževnico (za ponovno uporabo)

Kat. št. 504016



Univerzalna iztočna pipa za kad za deževnico s tesnilom in zaporno matico R 3/4"

Kat. št. 504011



Pretočno cevno koleno s priključkom za cev Velikost R 1 1/4"

Kat. št. 330041

Velikost R 2"

Kat. št. 330043

Okrogle kadi za deževnico



Novo

Kadi za deževnico 210, 310 in 510 litrov

- Visoka stabilnost zaradi nove konstrukcije dna posode in dvojnega roba.
- Enostavna montaža iztočne pipe s pripravljeno površino za montažo in sliko za lažje vrtanje.
- Vključno z iztočno pipo in pokrovom.
- Podstavek kot opcija.
- Ob nevarnosti zmrzali posodo izpraznite!




Varovalo pred vetrom

Pokrov se enostavno zaskoči v kad.



Okrepljen rob

Visoka stabilnost zaradi krožnega okrepljenega roba.



Okrepljena tla

Najboljša stabilnost zaradi robustne konstrukcije tal in dvojnega roba.



Slika prikazuje kad za deževnico 310 l s podstavkom (oprema).

Okrogla kad za deževnico

Vsebina (l)	Višina (cm)	Ø (cm)	Teža (kg)	Kat. št.
210	80	77	5	500212
310	94	80	7	500213
510	110	100	12	500214

Opremo za kadi za deževnico najdete na strani 27.

Okrogel pokrov za kad za deževnico

Vsebina (l)	Višina (cm)	Kat. št.
210	33	502001
310	33	502002
510	33	502003



Pokrov za kad za deževnico

Za okrogle in oglate kadi za deževnico. Za udoben odvzem vode iz iztočne pipe v kanglico za zalivanje.

Kadi za deževnico oglate



Kad za deževnico, oglata

S pokrovom in iztočno pipo. Dobavljiva v velikostih 203 , 300 in 520 l vsebine.

Kad za deževnico, oglata

Volumen (l)	Širina (cm)	Višina (cm)	Teža (kg)	Kat.št.
203	70	82	5	501205
300	80	91	8	501206
520	80	93	13	501207



Slika s pokrovom kadi za deževnico (oprema)

Pokrov za kad za deževnico

Za okrogle in oglate kadi za deževnico.
Za udoben odvoz vode iz iztočne pipe v kanglico za zalivanje.

Oglat pokrov za kad za deževnico

Vsebina (l)	Višina (cm)	Kat. št.
203	33	502001
300	33	502004
520	33	502005



Kad za deževnico, oglata

Močne stene, robustna, težka izvedba.
Dobavljiva v velikostih 210 , 400 in 650 l vsebine.


Kad za deževnico, oglata – težka izvedba

Vsebina (l)	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Teža (kg)	Kat. št.
210	81	63	69	12	501201
400	96	75	84	23	501202
650	126	100	87	32	501203



Komplet s pokrovom in iztočno pipo

Filtri za žlebove

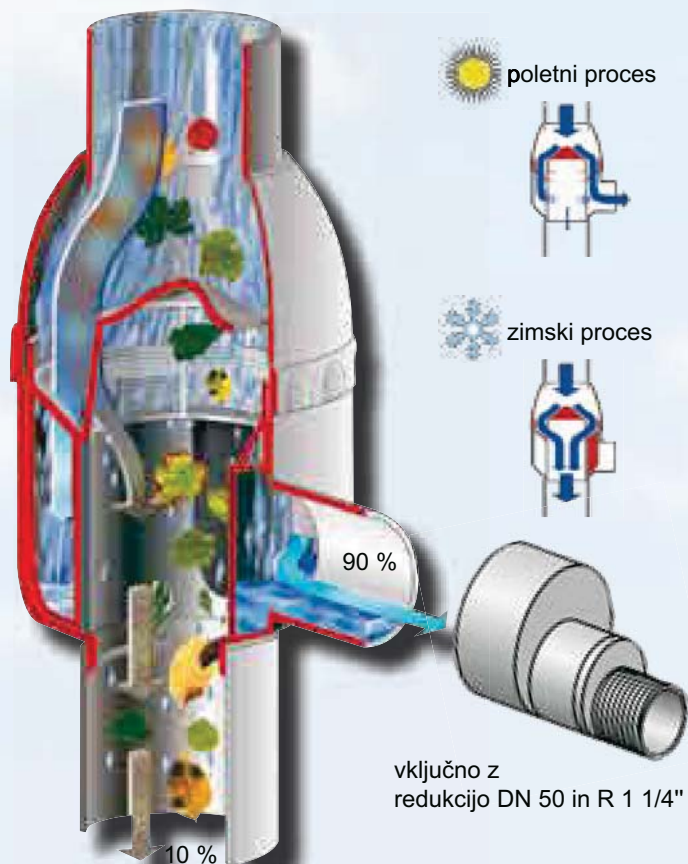



Filter Regendieb de luxe

- Samočistilni filter za žleb, zahteva minimalno vzdrževanje.
- Visok izkoristek vode (ca. 90 %).
- S funkcijo zaustavitve pretoka.
- Vključno redukcije za vgradnjo v žleb DN 70-DN 100.
- Enostaven preklap s poletnega na zimsko obratovanje.
- Jekleni nerjavni fini filter.
- Stranski odtok DN 70.
- Višina ca. 30 cm.
- Ø ca. 17 cm.

Za maks. površino strehe do 100 m²

Filter Regendieb de luxe

Siv: kat. št. 344104
Rjav: kat. št. 344105

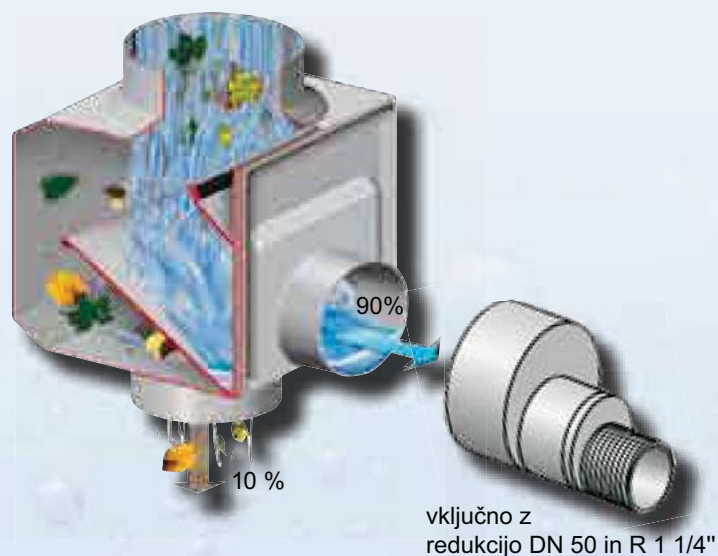

Filter Regendieb

- Samočistilni filter za žleb s funkcijo zaustavitve pretoka.
- Visok izkoristek vode (ca. 90 %).
- Patentiran sistem filtriranja.
- Za žlebove DN 70 do DN 100.
- Stranski odtok DN 70.

Za maks. površino strehe do 80 m².



Filter Regendieb

Siv: kat. št. 343011
Rjav: kat. št. 343010

Komplet za priključek na kad

Siv: kat. št. 343500
(cev in privitje)



Odstranjevalec listja

- Odstranjuje listje in večjo umazanijo stransko iz ohišja - žlebovi za deževnico se ne mašijo več.
- Za vse velikosti žlebovi DN 70-DN 100 (priložena redukcija).
- Idealen pri močnejšem odpadanju listja.
- Uporaba kot predfilter pri večjih količinah nesnage.
- Samočistilni, potrebno minimalno vzdrževanje.
- Enostaven odvzem sita brez razdiranja filtra.

Odstranjevalec listja

Siv: kat. št. 346013
Rjav: kat. št. 346011



Avtomat za polnjenje z zaustavitvijo pretoka


- Za žlebove DN 100.
- Stranski odtok 3/4", s cevjo in privitjem.
- S sitom kot odstranjevalcem listja.
- Preprečuje izlitje polne kadi za deževnico.
- Enostaven preklon s poletnega na zimsko obratovanje.
- Priporočen za površino strehe do ca. 50 m².

Priporočen za površino strehe do ca. 50 m².

Avtomat za polnjenje de luxe z zaustavitvijo pretoka

- Kot avtomat za polnjenje.
- Za velikosti žlebov DN 100.
- Stranski odtok 1".

Priporočen za površino strehe do ca. 80 m².



Avtomat za polnjenje de luxe

Siv: kat. št. 503011
Rjav: kat. št. 503010


Siv: kat. št. 503015
Rjav: kat. št. 503014

Zbiralne greznice za fekalije od 1600 litrov dalje

Monolitske zbiralne greznice

Prednosti

- Izdelava v enem kosu brez šivov.
- Stabilna izvedba.
- Lahka vgradnja zaradi majhne lastne teže.
- Možnost poljubne razširitve.
- Rezervoar lahko po čiščenju uporabite tudi za zbiranje deževnice.

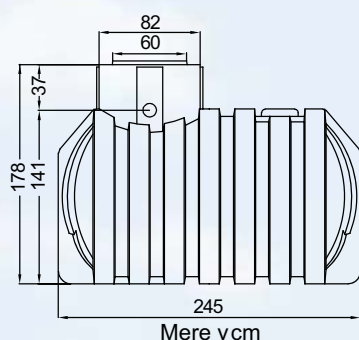

Mere v cm

Mere: Zbiralna greznica 3500 I*



Slika prikazuje zbiralno greznico 3500 I.



Zbiralna greznica* CRISTALL® 1600 I
vključno s teleskopskim pokrovom za jašek in
PE-pokrovom

Kat. št. 102030



Zbiralna greznica* CRISTALL® 2650 I
vključno s teleskopskim pokrovom za
jašek in PE-pokrovom

Kat. št. 102031

Zbiralna greznica 3500 I vključno s
PE-pokrovom
Atest DIBt št. Z-40.24-215

Kat. št. 102011



Zbiralna greznica* COLUMBUS 3700 I,
vključno s teleskopskim pokrovom za jašek
in PE-pokrovom

Kat. št. 102032

Zbiralna greznica* COLUMBUS 4500 I,
vključno s teleskopskim pokrovom za jašek
in PE-pokrovom

Kat. št. 102033

Zbiralna greznica* COLUMBUS 6500 I,
vključno s teleskopskim pokrovom za jašek
in PE-pokrovom

Kat. št. 102034

* Mere zbiralnih greznic CRISTALL® in COLUMBUS najdete na strani 7.

...Oprema



Teleskopski pokrov za jašek COLUMBUS
za zbiralno greznico 3500 I
Možnost nastavljanja/krajšanja
od 22 do 70 cm, Ø 60 cm

Kat. št. 202057



Nadzor polnosti greznice

Kat. št. 351017



Zbiralna greznica za fekalije Herkules

od 1600 litrov dalje, stabilna v podtalnici

Cenovno ugodna rešitev za majhne vrtove

Prednosti

- Atest za način izdelave TÜV.
- Rezervoar lahko vgradite v podtalnico do zgornjega roba.
- Enostavna instalacija: rezervoar se prilega 80-cent. vratom in vsaka polovica lupine tehta samo 30 kg.
- Hitra montaža rezervoarja s profilnim tesnilom.

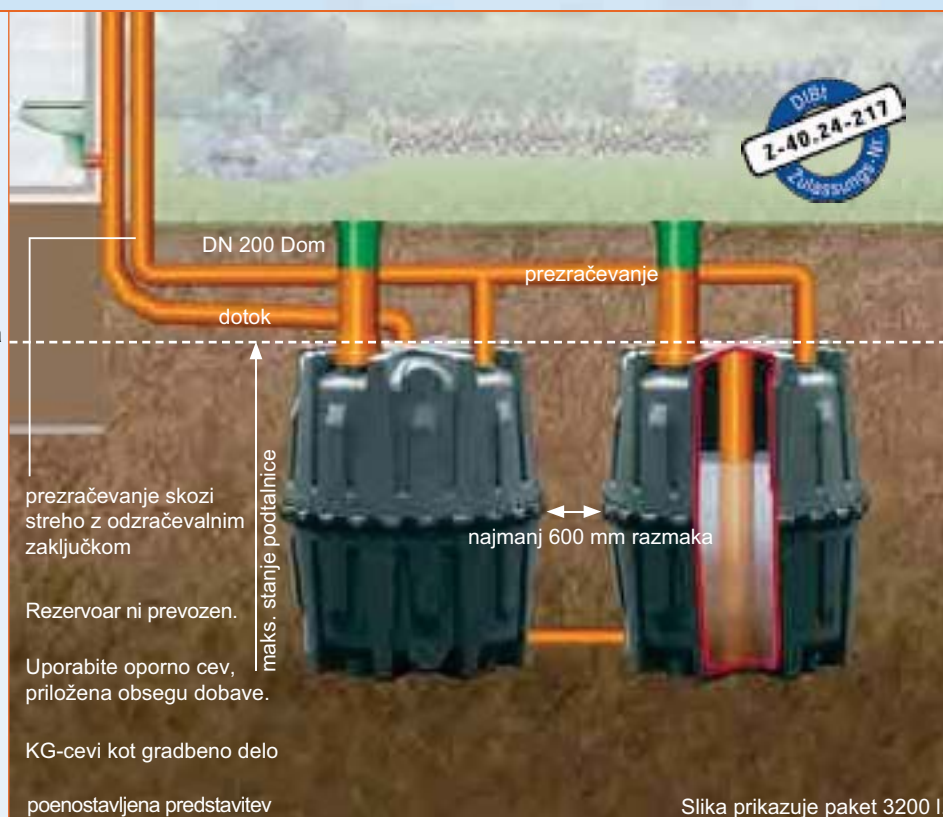

Slika prikazuje paket 3200 l.



NASVET Zbiralne greznice z atestom DIBt so potrebne npr. v Berlinu! V drugih pokrajinah prav tako priporočamo uporabo zbiralne greznice z atestom DIBt. Le tako namreč dolgoročno zavarujete svojo investicijo. O krajevnih zahtevah se pozanimajte pri pristojnih uradih.


PREDNOSTI



Atest za način izdelave TÜV.



Rezervoar lahko vgradite v podtalnico do zgornjega roba.



Hitra montaža rezervoarja s profilnim tesnilom.



Enostavna instalacija: rezervoar se prilega 80 cm vratom in vsaka polovica lupine tehta samo 30 kg.

...Oprema



Pokrov rezervoarja DN 200 s teleskopskim zaključkom (1 m dolžine, možnost krajšanja)

Kat. št. 322026



Odzračevalni zaključek DN 100

Kat. št. 369017

Zbiralna greznica za fekalije Herkules 1600 litrov, zelena, vključno z oporno cevjo

Kat. št. 100001

Zbiralna greznica za fekalije Herkules 3200 litrov, zelena, vključno z oporno cevjo

Kat. št. 100002

Zbiralna greznica za fekalije Herkules 1600 litrov, črna, vključno z oporno cevjo

Atest DIBt št. Z-40.24-217

Kat. št. 100010

Zbiralna greznica za fekalije Herkules 3200 litrov, črna, vključno z oporno cevjo

Atest DIBt št. Z-40.24-217

Kat. št. 100011

GARANTIA® - kvalitetni izdelki za hišo in vrt

Garancijski pogoji:

Garancijski pogoji, ki so navedeni v tem prospektu, se nanašajo samo na podzemne rezervoarje in ne na posamezne dele ali dodatno opremo, pa čeprav so ti zajeti v paketno ceno. V času garancije vam zagotavljamo brezplačno zamenjavo materiala – stroški dela so izključeni. Predpogoj za uveljavitev garancije je pravilna uporaba, montaža in vgradnja v skladu z navodili za vgradnjo.

Navodila za vgradnjo so priložena in jih lahko naročite že pred nakupom.

Navodila za vgradnjo najdete tudi na spletni strani

www.cistilnenaprave-dezevnica.si ali jih naročite po telefonu.

Prosimo, upoštevajte:

Ob nevarnosti zmrzali, izpraznite vse nadzemeljske rezervoarje!

Pred vgradnjo v podtalnico se pred nakupom posvetujte z nami!



www.cistilnenaprave-dezevnica.si
info.armex@siol.net

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja posameznih proizvodov kot tudi zmot. Slike so neobvezujoče.

Za vse podatke o merah in prostornini, ki so navedeni v tem prospektu, si pridržujemo toleranco +/- 3 %. O pogojih dobave se zanimajte pri svojem najbližnjem trgovcu.

Stebričasti rezervoar

- Zbiralna posoda za zbiranje deževnice na vrtu.
300, 500, 1000 in 2000 litrov.
- Rezervoar je ličen in potrebuje malo prostora.

Podrobnejše informacije najdete na strani 22/23.



Ostale koristne izdelke za vrt najdete v našem GARANTIA® katalogu "Vrtni program".

Vaš pooblaščen trgovec:

ARMEX ARMATURE d.o.o.

Ljubljanska cesta 2A

1295 Ivančna Gorica

Tel.: 01 / 78 69 270 , 01 / 78 69 260 ali
051 / 652-192

Fax: 01 / 78 69 265

e-mail : info.armex@siol.net

www.cistilnenaprave-dezevnica.si

www.armex-armature.si